


DALI dimmbarer universal LED-Versorger

16,8W/350-500-700mA und 12V/8,4W + 24V/16,8W

elektrogros-ag
LEUCHTENZUBEHÖR

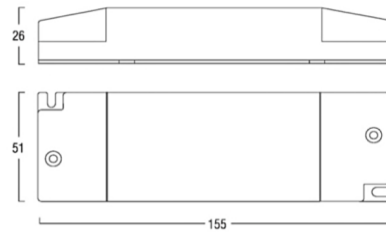

Artikel-Nr.	:	1300-16-DALI
Eingangsspannung	:	220-240 V
Frequenz	:	50-60Hz
Leistung bei 350mA	:	max. 16,8 W (6-43 V)
Leistung bei 500mA	:	max. 16,8 W (3-33 V)
Leistung bei 700mA	:	max. 16,8 W (3-24 V)
Leistung bei 12V	:	max. 8,4 W
Leistung bei 24V	:	max. 16,8 W
Max. Umgebungstemperatur	:	50° C (Ta)
Max. Temperatur am Tc-Punkt	:	75° C
Überhitzungsschutz	:	JA
Überlastschutz	:	JA
Kurzschlusschutz	:	JA
Abmessungen (LxBxH)	:	155 x 51 x 26 mm
Schutzklasse	:	II

LED-Versorger für Hochleistungs-LED's. Hochleistungs-LED's nur in Reihe anschliessen. Nicht im Sekundärstromkreis schalten! Benötigter Ausgangsstrom oder Ausgangsspannung muss über die DIP-Schalter eingestellt werden. Ohne DALI-Signal schaltet der LED-Versorger auf 100% !

DIP-Switch table					
	Sec	1	2	3	4
16,8W	350mA	-	-	-	-
16,8W	500mA	ON	-	ON	-
16,8W	700mA	ON	ON	-	ON
8,4W	12V	ON	ON	ON	ON
16,8W	24V	ON	ON	-	ON