


Parigi





Cod.04120001
 bague acier inox 316 + 4 vis
 acier inox + 4 fisher pour mur +
 o-ring silicone
 Edelstahlring 316 + 4 Edelstahl-
 schrauben + 4 Fischer für Wand
 + O-Ring aus Silikon



Spot pour intérieur et extérieur IP68 doté de LED d'une puissance de 1 W si alimenté à 350 mA et de 3 W si alimenté à 700mA.


Installation: à l'intérieur dans des faux-plafonds (avec les ressorts de fixation prévus) et dans les murs (en utilisant le coffrage non compris); à l'extérieur dans des jardins et des zones de transit, pour signaler des parcours et souligner des éléments architectoniques; en utilisant la bague avec 4 vis (accessoire), il est possible de l'installer en immersion comme dans des centres de bien-être, des piscines ou des fontaines.

Corps: aluminium S/S ou acier AISI 304 1/1 (corps en AISI 304 PLUS sur demande en fonction des quantités)
 Bague: aluminium anodisé ou acier brillant

Diffuseur: lentille en verre convexe; groupe optique à faisceau d'émission variable de minimum 10° à maximum 60°; réflecteur en aluminium anodisé
 Joint d'étanchéité: en caoutchouc silicone
 Serre-câble: PG 7

Carrossabilité: jusqu'à 10Km/h, 1t
Alimentation: non comprise, doté de 50 cm de câble H05RN-F 2x0,75 mm²

Il est possible de réguler la luminosité avec Dimpowerled ou Jolly Powerled (voir page 216 - 218), ou avec alimentateur de 350 ou de 700 mA (voir page 209).



Strahler für den Innen- und Außenbereich IP68, ausgerüstet mit Hochleistungs-LEDs, welche bei 350 mA mit 1W und bei 700mA mit 3W versorgt werden.







Installation: innen eingebaut in Zwischendecken (mit den entsprechenden Befestigungsfedern) und Mauerwerk (bei Verwendung der nicht beigefügten Einbaudose); außen in Gärten und befahrbaren Bereichen, als Wegweiser und zur Hervorhebung von architektonischen Elementen; mit dem Ring mit 4 Schrauben (Zubehör) kann eine Unterwasserinstallation wie bei Wellness - Centern, Schwimmbädern oder Brunnen vorgenommen werden
 Körper: Aluminium S/S oder Stahl AISI 304 1/1 (Körper aus AISI 304 PLUS auf Anfrage entsprechend der Menge)

Ring: eloxiertes Aluminium oder Glanzstahl
 Lichtverteiler: Linse aus konvexem Flachglas; Optikgruppe mit variierbarem Strahlenbündel von mindestens 10° bis maximal 60°; Reflektor aus eloxiertem Aluminium

Dichtung: aus Silikongummi
 Kabeldurchführung: PG 7
 Befahrbarkeit: bis zu 10Km/h, 1t

Versorgung: nicht inbegriffen, ausgestattet mit 50 cm Kabel H05RN-F 2x0,75 mm²

Die Helligkeit kann mit Dimpowerled oder Jolly Powerled (siehe S. 216 - 218) oder auch mit Versorgungsgerät von 350 oder 700 mA (siehe S. 209) reguliert werden.

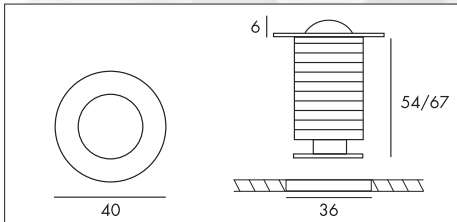

colour	W	mA	◀▶	Lm	K	pcs	dm ³	Kg	S+L
S _S	1/3	350/700	10°/60°	40/80	6000	4	0.50	0.09	27159
S _S	1/3	350/700	10°/60°	40/80	3000	4	0.50	0.09	27160
I _L	1/3	350/700	10°/60°	40/80	6000	4	0.50	0.09	27175
I _L	1/3	350/700	10°/60°	40/80	3000	4	0.50	0.09	27174