


# Flex strip OSF

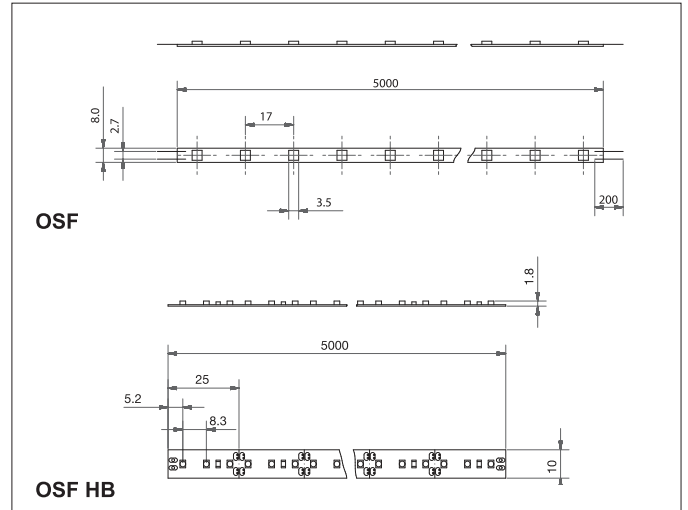

**OSF8** Bande LED flexible, 8 mm de largeur, rouleaux de 5 mètres.

300 LED CMS (pas 17,7 mm), section minimum 5 cm.

Adhésif sur la surface postérieure, donnée émission lumineuse rapportée à 5 m.

**OSFHB** Bande LED flexible à intensité lumineuse élevée, 10 mm de largeur, rouleaux de 5 m, 600 LED CMS (pas 8,3 mm), section minimum 2,5 cm, adhésif sur la surface postérieure, donnée émission lumineuse rapportée à 5 m.

À n'utiliser qu'avec des alimentation VDT.

**Attention:** La connexion entre plusieurs modules doit être effectuée en parallèle.

À ne pas employer avec des alimentation contrôlés en courant.

**OSF8** flexibler LED-Streifen, Breite 8 mm, 5m-Rollen.

300 SMD LEDs (Abstand 17,7 mm), alle 5 cm teilbar.

Rückseite mit Kleber, Daten zur Lichtemission bezogen auf 5 m.


**OSFHB** flexibler LED-Streifen von hoher Lichtstärke, Breite 10 mm, 5m-Rollen, 600 SMD LEDs (Abstand 8,3 mm), alle 2,5 cm teilbar, Rückseite mit Kleber, Daten zur Lichtemission bezogen auf 5 m.

Betrieb nur mit Stromversorgern VDT.

**Achtung:** Mehrere Module parallel schalten.

Nicht mit Versorgern mit konstantem Strom verwenden.

		n LED	V	mA	W max	ta	K	lm	cd	LPH mm	g	g	
<b>OSF8/P20/12/01</b> V2571000051	données pour 5 m / für 5 meter	300	12 DC	2000	24	50	6000	1050	120	-	5000x8	1	150,0
<b>OSF8/P20/12/012</b> V2571000052	données pour 5 m / für 5 meter	300	12 DC	2000	24	50	3000	1050	120	-	5000x8	1	150,0
<b>OSF8HB/P20/12/01 NEW</b> V2571000071	données pour 5 m / für 5 meter	600	12 DC	8000	96	50	6000	5100	120	-	5000x8	1	142,0
<b>OSF8HB/P20/12/012 NEW</b> V2571000072	données pour 5 m / für 5 meter	600	12 DC	8000	96	50	3000	4080	120	-	5000x8	1	142,0

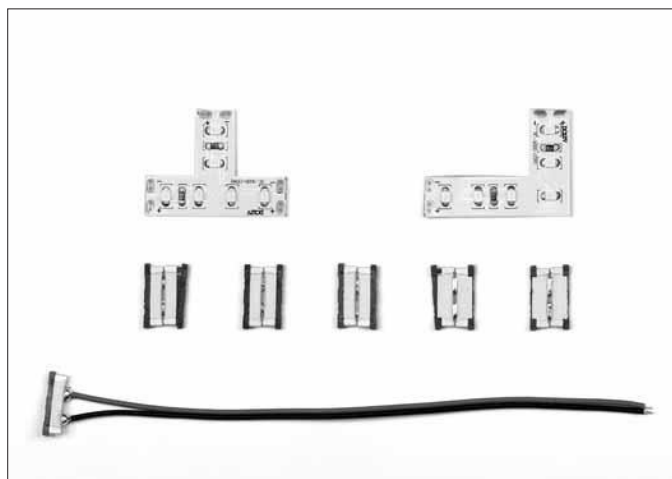

**ACCESSOIRES OSFHB compris dans la fourniture**  
In der Packung enthaltenes ZUBEHÖR OSFHB

**Connecteur et accessoires de connexion a 90° et a "T"**  
Verbinder und Elemente für 90° und T-Verbindungen